

GLORIA®**4-12kg****PD 4 GA / PD 6 GX / PDE 6 / PD 12 GA**

Przenośne

Stałościśnieniowe**Proszek**

**Uniwersalne
gaśnice
do wielu
zastosowań!**



PD 12 GA

Praktyczne gaśnice o wysokiej efektywności gaśniczej

Łatwość użycia dzięki ręcznemu uchwytowi - umożliwiającemu jednoczesne przenoszenie i wyzwalanie gaśnicy.

Ze względu na konstrukcję, gotowe do działania

niezwłocznie po wyjęciu zawlecarki.

Dzięki praktycznemu ściskanemu uchwytowi, gaszenie pożaru jest wyjątkowo intuicyjne.

PD 4 GA, PD 6 GX, PDE 6, PD 12 GA – Stałościśnieniowe gaśnice z praktycznym ściskanym uchwytem.

Uniwersalne, standardowe wyposażenie do szerokiego obszaru zastosowań.

Gaśnice Gloria PD 4 GA / PD 6 GX / PDE 6 / PD 12 GA przeznaczone są do gaszenia pożarów klas:

Typ	A	B	C	MED
PD 4 GA	21	89	•	—
PD 6 GX	55	233	•	☠
PDE 6	34	183	•	☠
PD 12 GA	55	233	•	☠

Obszary zastosowań:

- Pożary na zewnątrz budynków
- Archiwa, zabytki
- Laboratoria farmaceutyczne
- Przemysł chemiczny
- Firmy spedycyjne i przewozowe
- Garaże podziemne, parkingi
- Systemy ogrzewania
- Warsztaty
- Magazyny
- Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna


Ściskany uchwyt - gdy szybkość i łatwość obsługi są kluczowe (szczególnie gdy jesteśmy pod presją czasu i okoliczności).

W standardzie wieszak ścienny, odpowiedni wieszak samochodowy dostępny opcjonalnie.

Wyróżniający się wydajnością, wysokiej jakości środek gaśniczy do gaszenia pożarów grup A, B i C.

Możliwość dozowania środka gaśniczego w zależności od potrzeb.

Dzięki przemysłowej konstrukcji możliwe jest wielokrotne napełnianie i serwisowanie produktu.

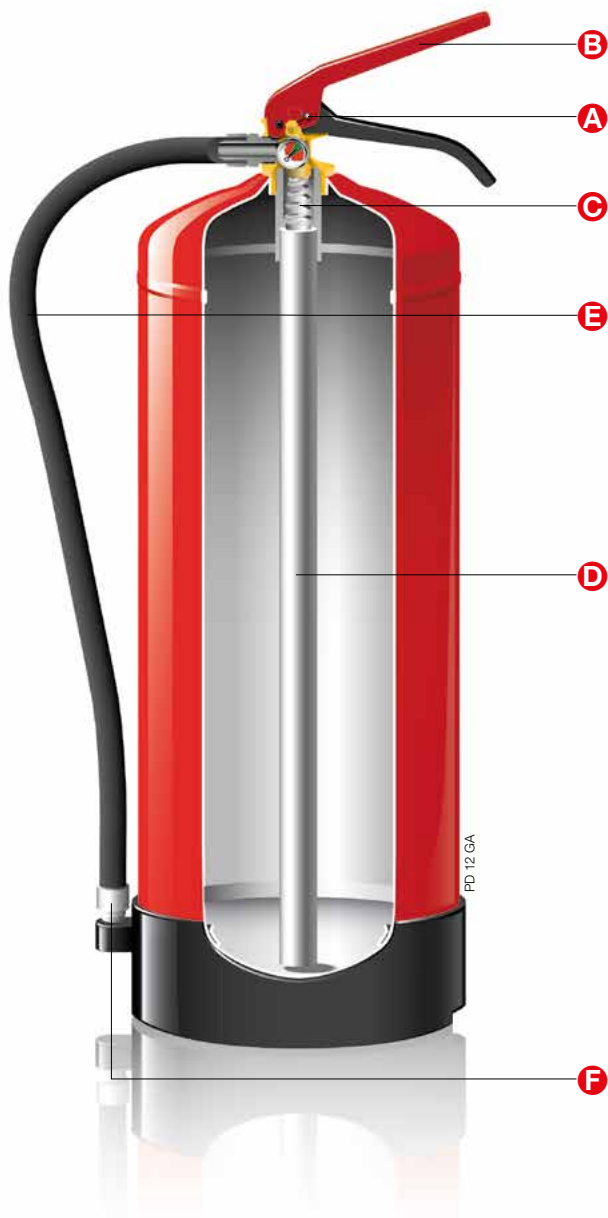

- Wyciągnij **zawleczkę A**.
- Przez naciśnięcie **dźwigni B** otwarty zostaje **zawór C**.
- Środek gaśniczy dostaje się do **rurki wznosnej D** skąd dostaje się do **węża E** a następnie do **dyszy F**.



Cechy produktu

- Zbiornik gaśnicy wykonany z wysokiej jakości stali, pokrytej zewnętrznie odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV żywicą poliestrową, wolną od metali ciężkich.
- Solidny i sprawdzony korpus zaworu wykonany z miedzi - wszystkie elementy zaworu ze standardowym gwintem.
- Wyposażone w zintegrowany manometr i zawór zwrotny.
- Pojedynczy gwint wewnętrzny M 34 x 1.5 mm (PD), M 30 x 1,5 (PDE).
- Zunifikowane, standardowe części zamienne.
- Wytrzymała, odporna na uderzenia stopa z tworzywa sztucznego, z uchwytem dyszy węża, zapewniająca stabilność i ochronę urządzenia przed uszkodzeniem i korozją.
- Gaśnice wyposażone w trwałe węże wykonane z syntetycznego materiału gumowego z wkładką z tkaniny, wolne od związków LABS.
- Zatwierdzone do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych o najwyższym napięciu pracy do 400 kV z odległości minimum 4 m - dopuszczenie do stosowania wydano na podstawie badania Instytutu Energetyki Laboratorium Wysokich Napięć.

Do 1 kV	zachować min. 1 m
Do 110 kV	zachować min. 2 m
Do 220 kV	zachować min. 3 m
Do 400 kV	zachować min. 4 m
- Gaśnice oznakowane przez naniesienie trwałego sitodruku.



Typ	Model	PN	Waga pełnej gaśnicy [kg]	Środek gaśniczy	Ilość środka gaśniczego [kg]	Czynnik roboczy	Czas działania [s]	Zasięg [m]	Zakres temperatur pracy [°C]	Rozmiar wieszaka W/S/G, Ø [mm]
PD 4 GA	PG 4 L	002071.0046	≈6,7	Proszek ABC	4	azot	12	6	-30 / +60	410 / 300 / 162, 150
PD 6 GX	PG 6 L	002111.2879	≈9,1	Proszek ABC	6	azot	16	6	-30 / +60	500 / 270 / 162, 150
PDE 6	PGE 6 L	802211.2840	≈9,0	Proszek ABC	6	azot	16	7	-30 / +60	500 / 270 / 162, 150
PD 12 GA	PG 12 L	002151.2046	≈17,3	Proszek ABC	12	azot	22	7	-30 / +60	590 / 265 / 202, 170

PD 4 GA, PD 6 GX, PDE 6, PD 12 GA - dane techniczne

Z zastrzeżeniem zmian technicznych