

GLORIA®**6/9/12 kg****PH 6 / PH 9 / P 6 / P 12 EASY**

przenośne

Gaśnice z nabojem**proszek****GLORIA PH 6 / PH 9 / P 6 / P 12 EASY – poręczne gaśnice z nabojem do pożarów klas A,B i C**

Specjalny, wzmocniony włóknem szklanym, wysokiej jakości zawór z tworzywa sztucznego w charakterystycznym wzorze GLORIA, który jest odporny na napięcia, chemikalia, wilgoć i korozję

Gaśnice z linii GLORIA EASY mogą być używane przy następujących typach pożarów:

Type	A	B	C	D	MED
PH 6 EASY	43	233	•	—	—
PH 9 EASY	55	233	•	—	⚙
P 6 EASY	34	183	•	—	⚙
P 12 EASY	55	233	•	—	⚙

Obszary zastosowania:

- Obszary zewnętrzne
- Laboratoria chemiczne
- Samochody
- Parkingi, w tym podziemne
- Systemy grzewcze
- Przemysł
- Przemysł morski

Przyjazne w obsłudze - duży otwór, szybka i łatwa wymiana naboju.

Łatwe w obsłudze dźwignie.

Ekologiczny, wydajny wysokiej jakości proszek ABC.

Brak zjawiska ponownego zapłonu ciał stałych.

Proszki gaśnicze GLORIA są hydrofobowe i nietoksyczne.

Gaśnice seryjnie wyposażone w wysokiej jakości uchwyt ścienny z dwoma gumowymi ramionami, dostępne również odpowiednie wsporniki samochodowe

**System
łatwej
wymiany
naboju!**




GLORIA PH 6 EASY

GLORIA linia EASY - wielofunkcyjne proszkowe gaśnice z nabojem

Gaśnice proszkowe GLORIA PH/P EASY - wyjątkowo wytrzymałe i wielofunkcyjne gaśnice proszkowe.

Natchmiastowe, szybkie gaszenie dzięki działaniu chłodzącemu i tłumiącemu z efektem antykatalitycznym

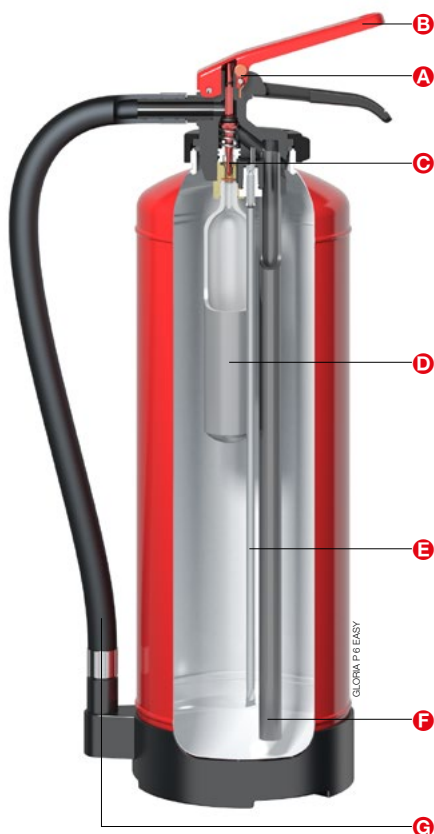

- Wyciągnij metalową **zawleczkę A**.
- Przez krótkie jednorazowe naciśnięcie **dźwigni B** przebijak **C** przebija nabój **CO₂ D**.
- W tym samym momencie **CO₂** gwałtownie przepływa przez **rukę E** do zbiornika i zapewnia dobre zawirowanie proszku.
- Po ponownym wciśnięciu **dźwigni B** proszek wydostaje się przez **rukę syfonową F** do zespołu węża **H**.
- Po zwolnieniu **dźwigni B** strumień proszku zostaje przerwany.



GLORIA PH 6 EASY - valve look



GLORIA EASY line - plastic valve body

Cechy charakterystyczne produktu:

- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali z dwoma klipsami do zawieszania, dla długiej żywotności, zewnętrznie powlekany proszkiem żywicą poliestrową (nie zawiera metali ciężkich)
- Wysoce wytrzymały specjalny korpus zaworu z tworzywa sztucznego
- Czarna, anodowana metalowa nakrętka zaworu.
- Gwint M 74.
- Wewnętrzny nabój **CO₂** z powłoką PE i gwintem M 18.
- Trzy śruby przyspawane do dna zbiornika zapewniają doskonałe mocowanie podstawki, zapobiegając jej wypadnięciu lub przekręceniu
- Trwały wąż z wyściółką z tkaniny wykonanej z syntetycznego materiału gumowego
- Solidna, odporna na wstrząsy plastikowa podstawka z adapterem dyszy, zapewniająca stabilność i ochronę przed uszkodzeniami i krozją
- Gaśnica zatwierdzona do stosowania w instalacjach elektrycznych do 1000V przy zachowaniu min. odległości 1m
- Każda gaśnica pakowana w osobny karton.



Typ	Model	Symbol	Waga brutto [kg]	Środek gaśniczy	Ilość środka gaśniczego [kg]	Gas pędny	Czas rozładowania	Zasięg [m]	Temp. robocza [°C]	Wieszak W/S/D, Ø [mm]
PH 6 EASY	PG 6 H	802171.3015	≈10,1	Proszek ABC	6	CO ₂	18	6	-30 / +60	550 / 280 / 165, 150
PH 9 EASY	PG 9 H	802181.0000	≈15	Proszek ABC	9	CO ₂	20	7	-30 / +60	595 / 300 / 165, 170
P 6 EASY	PG 6 H	802171.0000	≈10,1	Proszek ABC	6	CO ₂	18	6	-30 / +60	550 / 280 / 165, 150
P 12 EASY	PG 12 H	802191.0000	≈19	Proszek ABC	12	CO ₂	23	7	-30 / +60	640 / 310 / 205, 190

GLORIA PH 6 / PH 9 / P 6 / P 12 EASY - technical data

subject to technical changes

