

GLORIA®**2-5 kg****KS 2 ST / KS 5 ST**

Przenośne

ze stalowym zbiornikiem

Stałościennowe
CO₂

NIE
pozostawia
zanieczyszczeń
po gaszeniu!



KS 2 ST

Wygodne i poręczne gaszenie bez zanieczyszczeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń

Łatwość użycia dzięki ręcznemu uchwytowi - umożliwiającemu jednocześnie przenoszenie i wyzwalanie gaśnicy.

Ze względu na konstrukcję, gotowe do działania niezwłocznie po wyjęciu zawlecarki.

Dzięki praktycznemu ściskanemu uchwytowi, gaszenie pożaru jest wyjątkowo intuicyjne.

KS 2 ST, KS 5 ST – gaśnice śniegowe (CO₂) w wersji stalowej.

Dwutlenek węgla (CO₂) jest nieprzewodzącym środkiem gaśniczym, nie pozostawiającym pozostałości po gaszeniu.

Gaśnice śniegowe (CO₂) są idealnymi produktami do zastosowania w instalacjach pod wysokim napięciem elektrycznym, np. w serwerowniach, rozdzielniach elektrycznych itp.

Gaśnice KS 2 ST / KS 5 ST znajdują zastosowanie do gaszenia następujących grup pożarów:

Typ	A	B	C	MED
KS 2 ST	—	34	—	—
KS 5 ST	—	89	—	

Obszary zastosowań:

- Centra IT, serwerownie
- Laboratoria
- Rozdzielnie wysokich i niskich napięć
- Składy łatwopalnych płynów
- Przemysł okrętowy


Możliwość dozowania środka gaśniczego w zależności od potrzeb.

Długi, elastyczny wąż wysokociśnieniowy z uchwytem przy dyszy śniegowej na jej zawieszenie - KS 5 ST.

Płaska, wyjątkowo długa dysza pozwala na ukierunkowanie strumienia środka gaśniczego, co zapewnia wysoką wydajność a jednocześnie szeroki zasięg - KS 5 ST.

Róg śnieżny zamontowany na dyszy na stałe - optymalne rozprzaskanie środka gaśniczego - KS 2 ST.

Gaszenie dzięki odcięciu dopływu tlenu i znacznym obniżeniu temperatury środka gaśniczego - poniżej -79 °C.

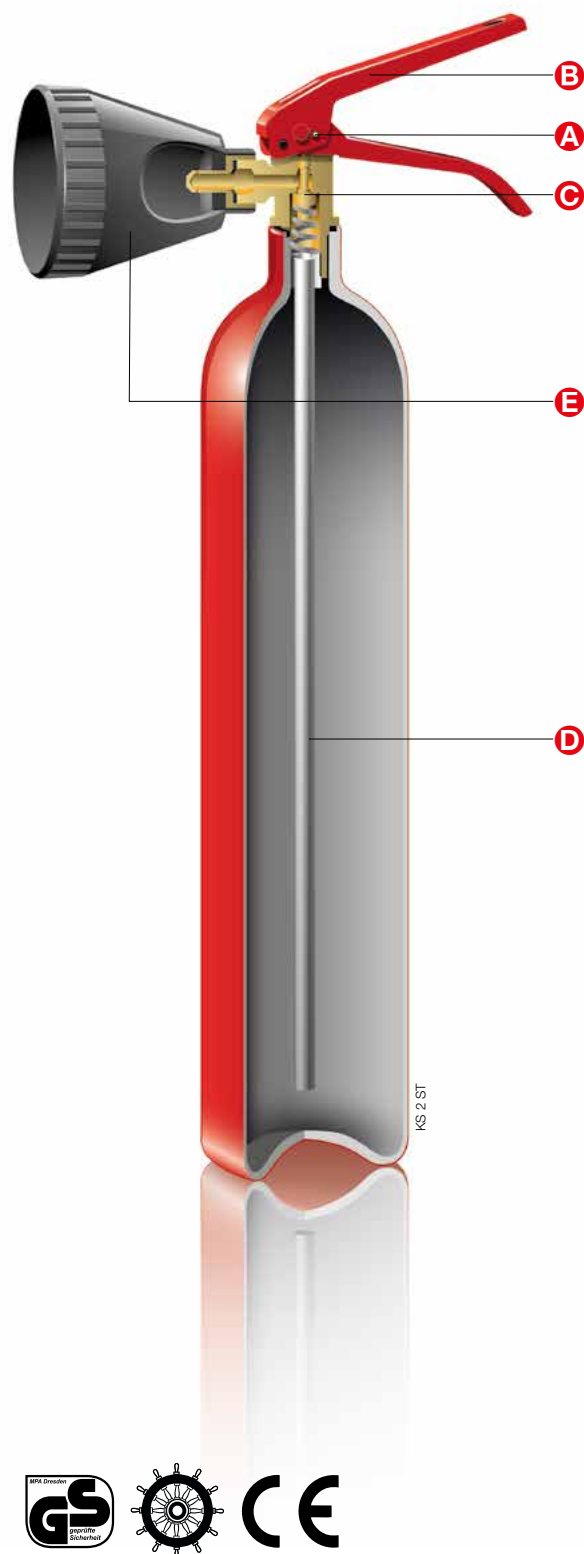

- Wyciągnij **zawleczkę** **A**.
- Przez naciśnięcie **dźwigni** **B** otwarty zostaje **zawór** **C**.
- Środek gaśniczy dostaje się do **rukry wznosnej** **D** skąd dostaje się do **węża** **E** a następnie do **dyszy** **F**.



KS 2 ST / KS 5 ST



KS 5 ST - widok zaworu



KS 5 ST - widok dyszy / śniegowej

Cechy produktu

- Zbiornik gaśnicy wykonany techniką odlewania ze stali o wysokiej wytrzymałości, pokrytej zewnętrznie odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV żywicą poliestrową, wolną od metali ciężkich.
- Zunifikowany, sprawdzony korpus zaworu - wszystkie elementy ze standardowym gwintem.
- Standardowo wyposażone w zawór bezpieczeństwa.
- Typ KS 5 ST: seryjnie wyposażony w metalowy pasek malowany proszkowo do zawieszania na standardowym uchwycie ściennym Gloria, model dostępny również bez metalowego paska.
- Typ KS 2 ST: wieszak ścienny dostępny oddzielnie.
- Zunifikowane, standardowe części zamienne.
- KS 5 ST - zatwierdzone do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych o najwyższym napięciu pracy do 400 kV z odległości minimum 4 m - dopuszczenie do stosowania wydano na podstawie badania Instytutu Energetyki Laboratorium Wysokich Napięć.

Do 1 kV	zachować min. 1 m
Do 110 kV	zachować min. 2 m
Do 220 kV	zachować min. 3 m
Do 400 kV	zachować min. 4 m

- KS 2 ST - zatwierdzone do użycia do pożarów instalacji elektrycznych do 1000 V z minimalnej odległości 1 m.
- Oznakowanie z użyciem wysokiej trwałości sitodruku.



Typ	Model	PN	Waga pełnej gaśnicy [kg]	Środek gaśniczy	Ilość środka gaśniczego [kg]	Czynnik roboczy	Czas działania [s]	Zasięg [m]	Zakres temperatur pracy [°C]	Rozmiar wieszaka W/S/G, Ø [mm]
KS 2 ST	K 2	002041.0000	≈6,5	CO ₂	2	CO ₂	8,5	3	-30 / +60	590 / 250 / 104, 104
KS 5 ST	K 5	002031.0000	≈14,5	CO ₂	5	CO ₂	13,5	4-5	-30 / +60	930 / 400 / 136, 136
KS 5 ST bez paska	K 5	002031.1790	≈14,5	CO ₂	5	CO ₂	13,5	4-5	-30 / +60	690 / 400 / 136, 136

KS 2 ST, KS 5 ST - dane techniczne

Z zastrzeżeniem zmian technicznych