

GLORIA®**1-2kg****P 1 / F 1 / P 2 / PD 2**

Przenośne

Stałościśnieniowe**Proszek****Kompaktowe,
wydajne,
poręczne!**

P 1 GM

Zaprojektowane do obsługi jedną ręką, jednocześnie przenosisz i wyzwalasz

Duża rękojeść umożliwia bezpieczną obsługę za pomocą jednej ręki w każdej sytuacji. Gaśnice posiadają też zaokrąglone krawędzie - szczególnie istotne gdy przewożysz gaśnicę w aucie.

Uchwyt z wyraźnie zaznaczonymi elementami obsługi:

- 1** - Przycisk odbezpieczający,
- 2** - Przycisk wyzwalający.

Poręczne gaśnice proszkowe, komfortowe i pewne w użytkowaniu

Serie P / F cechują się zwartą i estetyczną konstrukcją, w połączeniu z wygodą użytkowania, pozwala to na szybką i intuicyjną obsługę w sytuacji zagrożenia.

Uruchomienie gaśnic następuje w dwóch krokach!

Gaśnice Gloria P 1 / F 1 / P 2 / PD 2 stosowane są do gaszenia pożarów następujących klas:

Typ	A	B	C	MED
P 1 GM	8	34	•	—
F 1 GM	8	34	•	—
P 2 GM	13	89	•	⚙️
PD 2 GA	13	89	•	⚙️

Obszary zastosowania:

- Samochody
- Ciężarówki
- Kampery
- Przyczepy kempingowe
- Motorówki i jachty
- Warsztaty
- Gospodarstwa domowe
- Firmy przewożowe

Ergonomiczna i intuicyjna konstrukcja gaśnicy, ułatwiająca sprawną obsługę pod presją czasu.

Niewielkie gabaryty, dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika i zaworu.


Standardowo wyposażona w wieszak samochodowy i pasek zabezpieczający.

Gaśnice nadają się doskonale do zastosowania w transporcie ADR (spełniając rygorystyczne normy

dotyczące przewożenia towarów i ładunków niebezpiecznych).

Wysokowydajny proszek gaśniczy i długi czas działania.

Możliwość dozowania środka gaśniczego w zależności od potrzeb.

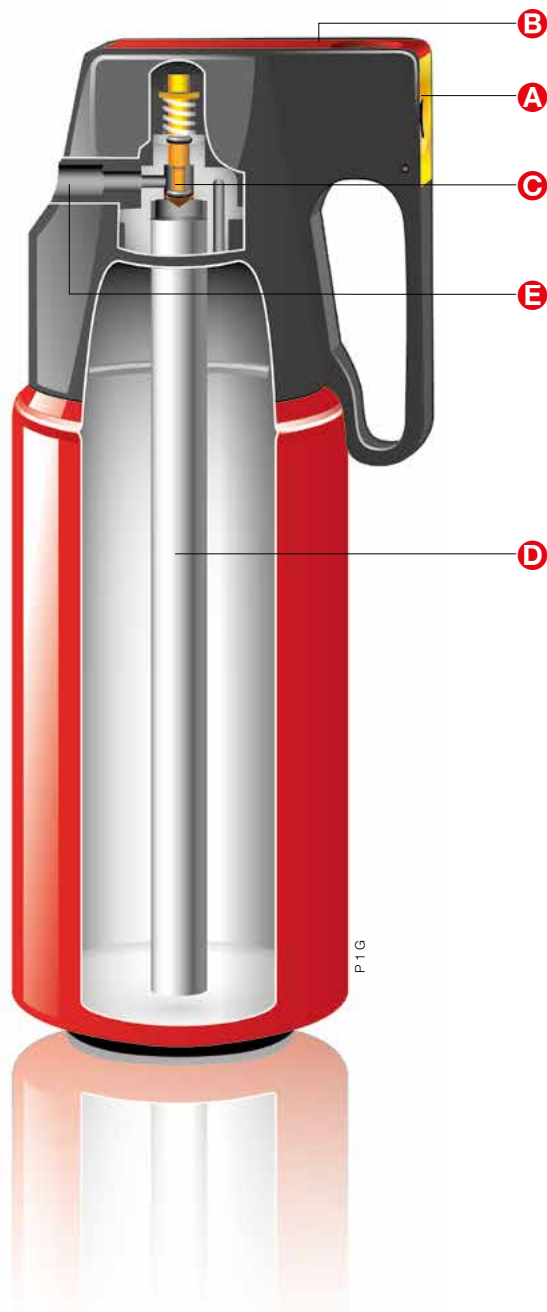

- Naciśnij **żółty przycisk A** gaśnica gotowa do działania.
- Naciśnij **czerwony przycisk B** otwarty zostaje **zawór C**.
- Środek gaśniczy dostaje się do **rurki wznosnej D** skąd doprowadzany jest do **dyszy E**.



P 2 GM



P 1 z wieszakiem samochodowym i paskiem zabezpieczającym



PD 2 GA - widok zaworu



F1 / F2 - widok czapki

Cechy produktu

- Zbiornik gaśnicy wykonany z wysokiej jakości stali, pokrytej zewnętrznie odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV żywicą poliestrową, wolną od metali ciężkich (np. bez kadmu, TGIC itd).
- Korpus zaworu o dużej wytrzymałości wykonany z mosiądzu.
- Zawór zintegrowany z manometrem i zaworem zwrotnym (Typ P 2 GM), co pozwala sprawdzić gotowość do działania w dowolnym momencie.
- Obudowa zaworu wykonana ze specjalnego, trwałego plastiku.
- Zatwierdzone do gaszenia instalacji elektrycznych do 1000 V przy minimalnej odległości gaszenia 1 m.
- Gaśnice oznakowane przez naniesienie trwałego sitodruku.



Typ	Model	PN	Waga pełnej gaśnicy [kg]	Środek gaśniczy	Ilość środka gaśniczego [kg]	Czynnik roboczy	Czas działania [s]	Zasięg [m]	Zakres temperatur pracy [°C]	Rozmiar wieszaka W/S/G, Ø [mm]
P 1 GM	PG 1 L	001433.0000	≈1,6	Proszek ABC	1	azot	8	4	-30 / +60	270 / 95 / 120, 90
F 1 GM	PG 1 L	001403.0000	≈1,6	Proszek ABC	1	azot	8	4	-30 / +60	270 / 95 / 124, 90
P 2 GM	PG 2 L	001463.0000	≈3,5	Proszek ABC	2	azot	10	4	-30 / +60	322 / 111 / 145, 110
PD 2 GA	PG 2 L	001473.0000	≈3,5	Proszek ABC	2	azot	10	4	-30 / +60	322 / 111 / 145, 110

P 1 GM, F 1 GM, P 2 GM, PD 2 GA - dane techniczne

Z zastrzeżeniem zmian technicznych